


リヤブレーキキャリパの分解/組み立て

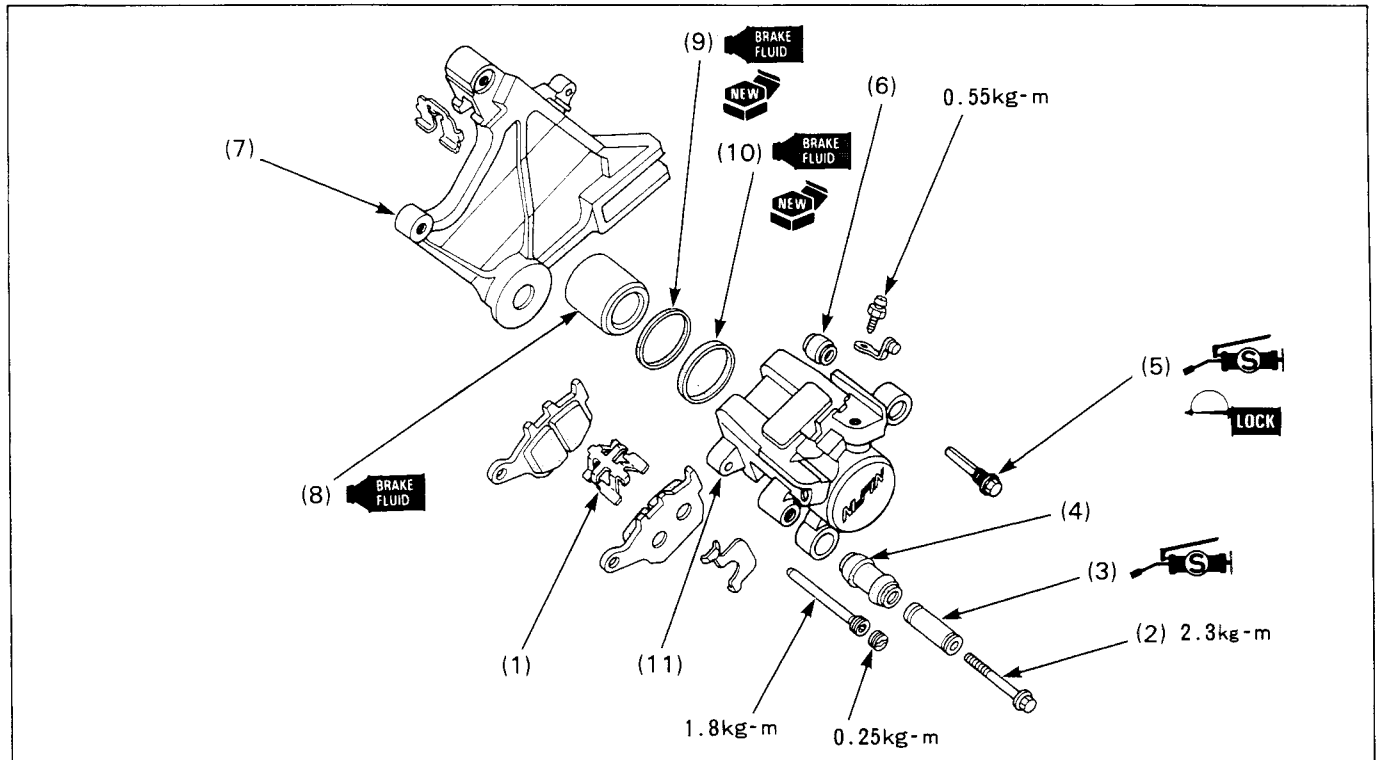

関連作業

- ・リヤブレーキキャリパの脱着（⇒13-8）

作業／部品名		個数	備 考
分解			
(1)	パッドスプリング	1	組み立ては、分解の逆手順で行う。 取り付け方向に注意する。
(2)	キャリパボルト	1	
(3)	カラー	1	
(4)	キャリパボルトブーツ	1	
(5)	キャリパピンボルト	1	
(6)	キャリパピンボルトブーツ	1	・締め付け前にねじ部にネジロック剤を塗布する。 ・ピン部にシリコングリスを塗布する。 キャリパの溝に確実に組み付ける。
(7)	キャリパブラケット	1	
(8)	キャリパピストン	1	組み立て時、開口部をキャリパ側に向ける。 △注意 取り外し時、ピストン摺動面に傷を付けないように注意する。
(9)	ダストシール	1	
(10)	ピストンシール	1	
(11)	リヤブレーキキャリパ	1	